SNI 05-0791-1989

Standar Nasional Indonesia

# Persyaratan umum kunci Inggris

ICS 25.140.30

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional menjadi Standar nasional Indonesia dengan nomor :

<u>SNI 0791 - 1989 - A</u>

SII 0791 - 1984

# D A F T A R   I S I

Halaman

# PERSYARATAN UMUM KUNCI INGGRIS

## 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, bentuk dan ukuran kunci Inggris.

## 2. DEFINISI

Yang dimaksud kunci Inggris ialah jenis perkakas untuk mengencangkan dan atau mengendorkan baut dan mur, yang dapat diatur untuk beberapa ukuran baut dan mur dengan dilebarkan atau disempitkan lubang kuncinya.

## 3. BENTUK DAN UKURAN

### 3.1. Bentuk

Bentuk Kunci Inggris seperti terlihat pada gambar
Ada dua macam bentuk Kunci Inggris :
Bentuk A dengan arah lubang $15^{o}$
Bentuk B dengan arah lubang $22^{o}$ 30.
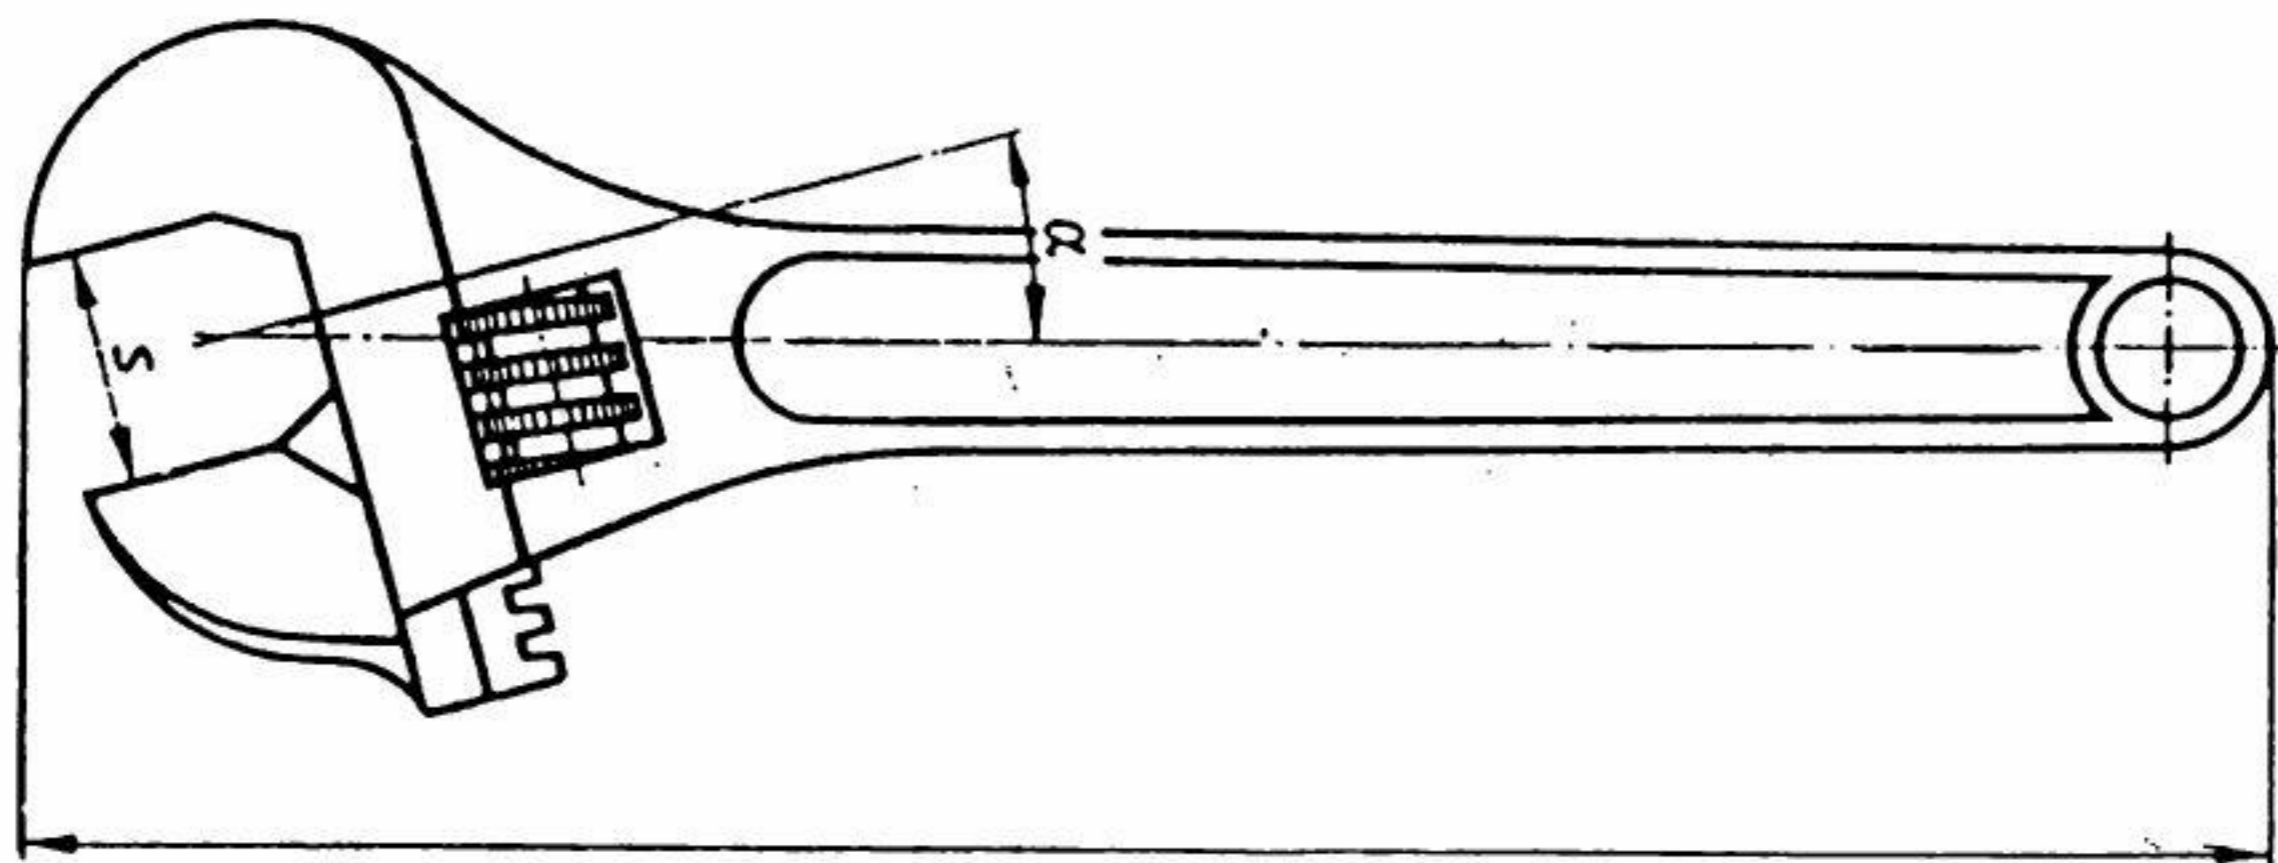
Gambar
Bentuk Kunci Inggeris

3.2. Ukuran

Ketentuan ukuran Kunci Inggris adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel
Ukuran Kunci Inggeris

Satuan : mm

| Ukuran Sebutan (S) | Panjang Total | | Lebar Kunci |
|---|---|---|---|
| | Maks. | Min. | |
| 13 | 115 | 100 | 12 |
| 18 | 165 | 150 | 17 |
| 23 | 215 | 200 | 22 |
| 28 | 265 | 250 | 27 |
| 34 | 315 | 300 | 32 |
| 43 | 390 | 375 | 41 |
| 53 | 465 | 450 | 50 |

Catatan : 1. Lebar kunci berdasarkan bentuk kepala : kepala baut segi enam.

2. Syarat mutu bahan dan cara uji Kunci KUnci Inggris diatur dalam SII.